


UAPIC

MEMPERSEMBAHKAN

oBigTV >100 INCH OUTDOOR

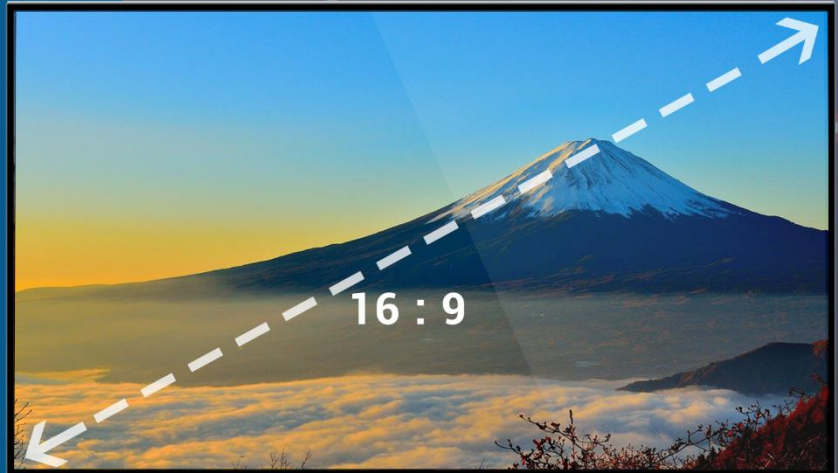

144" / 180" / 216" / 289" / 325" / 361" / 433" / 578" / 722"

oBigTV dirancang khusus dengan proteksi IP65 depan dan belakang, tahan terhadap berbagai cuaca. Dengan rasio konsisten pada 16 : 9, disesuaikan dengan kebutuhan tampilan video yang umum digunakan saat ini, penampilan video dan gambar lebih fleksibel sesuai dengan format standar wide screen.

Dengan fitur yang lengkap, layar dapat digunakan untuk menampilkan konten secara langsung / live dengan menggunakan alternatif input HDMI, DVI dan VGA yang tersedia, ataupun terekam pada perangkat komputer atau media player, ataupun dengan memainkan file pada USB secara langsung.



4 GAMBAR BERBEDA

Maksimum menampilkan 4 sumber gambar berbeda secara bersamaan



ROTASI GAMBAR

Mendukung rotasi gambar, 90°, 270°, 180°, efek kaca (pembalik) horizontal dan vertical.



HDMI



USB



DVI



VGA



MOBILE APPS

Kontrol menggunakan aplikasi mobile ataupun dengan menggunakan perangkat lunak yang dijalankan diatas komputer



TAHAN CUACA

Rancangan khusus untuk outdoor IP65 yang tahan terhadap berbagai cuaca



RESOLUSI 16:9

Skala resolusi gambar 16:9, dengan ukuran layer di atas 100 inch dengan berbagai alternatif ukuran dan resolusi



LIVE VIDEO

Dapat menampilkan video secara live, rekaman dari komputer, media player atau secara langsung menggunakan rekaman USB flash disk.



SEAMLESS SWITCHING

antara dua sumber gambar yang berbeda



SPEAKER AKTIF OPSIONAL

Opsional perangkat tambahan speaker aktif menjadi opsi pelengkap mendukung fungsi layar secara penuh

PT. MATAHARI TEKNOLOGI JAYA

RUKAN MULTIGUNA KEMAYORAN BLOK 5F. JL. RAJAWALI SELATAN RAYA. C5 NO. 2, PADEMANGAN TIMUR

SPEKIFIKASI :

Rasio lebar	: Tinggi 16 : 9
Ukuran layar (inch)	: 144" 180" 216" 289" 325" 361" 433" 578" 722"
Panjang (meter)	: 3,20 4,00 4,80 6,40 7,20 8,00 9,60 12,80 16,00
Tinggi (meter)	: 1,80 2,25 2,70 3,60 4,05 4,50 5,40 7,20 9,00
Resolusi layar (opsional)	: 640x360; 768x432; 800x450; 960x540; 1024x576; 1152x648; 1280x720; 1440x810; 1536x864; 1600x900; 1728x972; 1920x1080; 2048x1152; 2304x1296; 2560x1440; 2880x1620; 3072x1728; 3200x1800; 3840x2160
Jarak pandang minimal	: 5 pilihan jarak pandang : >2m; >3m; >4m; >5m; >6m
Refresh rate	: >1920Hz
Frame rate	: 60Hz
Driving device	: Constant current
Typical Brightness	: >6000cd/m ²
View angle	: Horizontal 140°
Colors	: >16.7M
Color temperature	: 6500K
Control methode	: Synchronization
Input ports	: 1xDVI, 2xHDMI, 1xVGA
Control ports	: 1x RJ45 RS 232
Audio	: 3.5mm RCA analog audio input and output
Koneksi jaringan	: Mendukung koneksi wifi dengan satu antena wifi 1 x RJ45 Ethernet Port
USB ports	: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Out of control pixel	: 0.01%
Perangkat opsional	: Speaker; media player; tv tuner, tiang penyanggah

PARAMETER POWER SUPPLY

Tegangan operasional	: 90VAC s/d 260VAC
Efficiency	: Up to 88%
Power factor	: Built in PFC Function PF 0.95
Daya operasional max	: 800 watt/m ²
Daya operasional rata2	: 300 watt/m ²
Approval	: CE & CCC

KODEFIKASI MODEL PRODUK

oBigTV X-YYY	
X	: Jarak pandang minimal
YYY	: Ukuran inch layar
Contoh	: oBigTV 4-289 untuk layar dengan jarak pandang > 4m dengan ukuran layer 289 inch atau 6,4x3,6 m

DAFTAR MODEL oBigTV

Jarak pandang > 2 meter [	oBigTV 2-144, 2-180, 2-216, 2-289, 2-325, 2-361]
Jarak pandang > 3 meter [	oBigTV 3-144, 3-180, 3-216, 3-289, 3-325, 3-361, 3-433]
Jarak pandang > 4 meter [	oBigTV 4-144, 4-180, 4-216, 4-289, 4-325, 4-361, 4-433, 4-722]
Jarak pandang > 5 meter [	oBigTV 5-144, 5-180, 5-216, 5-289, 5-325, 5-361, 5-433, 5-722, 5-867]
Jarak pandang > 6 meter [	oBigTV 6-144, 6-180, 6-216, 6-289, 6-325, 6-361, 6-433, 6-722, 6-867, 6-1084]